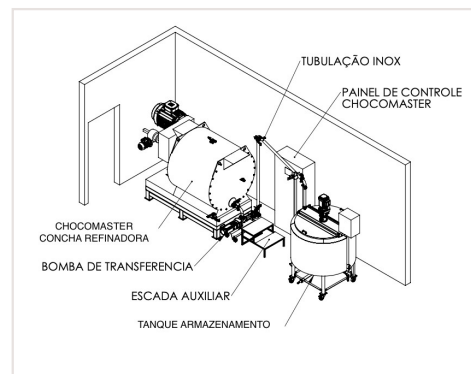


Linha de Refino ChocoMaster

Escape das mãos dos gigantes.

Pré-moagem, refino e conchagem em um único equipamento: a linha ChocoMaster une a concha refinadora a bombas de transferência, tubulação inox e tanque de armazenamento — bateladas de 500 kg a 1 tonelada de chocolate, pastas e cremes, com independência total do fornecimento das grandes empresas.

**500–1.000 kg**

POR BATELADA

20–25 micras

GRANULOMETRIA

14–20 h

REFINO + CONCHAGEM

Tudo em 1

MOAGEM À CONCHAGEM

O que torna a Linha de Refino ChocoMaster diferente

Universal: tudo em um único equipamento

Da adição dos ingredientes à finalização, a ChocoMaster faz pré-moagem, refino e conchagem em um só corpo simples de operar — a porta de entrada mais acessível para dominar o processo de fabricação do próprio chocolate.

Lâminas que refinam e arredondam o sabor

Com lâminas especialmente projetadas, a ChocoMaster refina, mistura, reduz umidade e viscosidade e aprimora os aromas da massa — removendo o ácido acético da fermentação por alto cisalhamento e chegando a 20–25 micras.

Linha integrada: bombas, tubulação e tanque

O sistema de esgotamento por bomba de transferência, tubulação inox e tanque de armazenamento automatiza a descarga do chocolate — da massa de cacau ao produto acabado sem transporte manual.

Perfil de conchagem sob controle

Recursos de circulação, oxigenação, redução de umidade, cisalhamento e homogeneização, unificados em um sistema com tela sensível ao toque — você desenha o perfil perfeito para cada receita.

Características

- Bateladas de 500 kg a 1.000 kg
- Granulometria de 20–25 micras
- Refino e conchagem em 14–20 h por batelada
- Bomba de transferência + tubulação inox + tanque de armazenamento
- Painel de controle com IHM touchscreen
- Refrigeração por chiller ou torre externa
- Escada auxiliar de operação inclusa no projeto da linha

Ficha técnica

Capacidade	500 kg a 1.000 kg por batelada
Granulometria	20–25 micras
Tempo de refino	14–20 h por batelada
Potência das lâminas	15–23 kW
Aquecimento de água	3 kW × 3
Dimensões	2000×1080×1250 mm (500 kg) · 3000×1400×1800 mm (1.000 kg)
Tensão	220 V ou 380 V trifásica
Refrigeração	Chiller ou torre de resfriamento externa